


Aménagement des chantiers pour les personnes handicapées



Axe 4 : Développer les compétences de nos collaborateurs et favoriser l'égalité des chances

- > Action 4.6 : Mettre en place un volet « personnes handicapées » dans nos politiques Ressources Humaines

 **Entité :** Bouygues Bâtiment Île-de-France

 **Unité Opérationnelle :** Habitat Social

Présentation de l'action

- > **Objectif :** Aménager et protéger les chantiers vis-à-vis des riverains en situation de handicap.

- > **Descriptif :**



Les aménagements des installations de chantier

A la suite de la signature de la charte « entreprise-handicap » par Bouygues Bâtiment Île-de-France et le ministère du logement en novembre 2006, Habitat Social a étudié puis proposé l'aménagement et la protection des chantiers afin de les rendre accessibles à tous les types de handicaps (sensoriels, moteurs et mentaux). Les principales modifications concernent les cheminements, les clôtures, les entrées / sorties des camions et la signalisation.


Après analyse, Habitat Social a décidé de mettre en œuvre sur tous ses chantiers transférés à partir de novembre 2008 les dispositions suivantes :

Mise en place de palissade contrastée ou clôture semi-grillagée



Contraste pour la lisibilité du chantier
Pose verticale soignée pour la pérennité et l'image

Dalle de répartition et abords de chantier

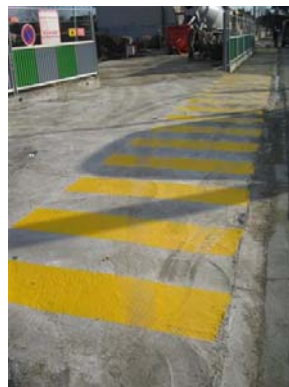

Reprise de planimétrie aux entrées/ sorties de camions et aux abords du chantier pour ménager un cheminement sans pente excessive et sans ressaut

Panneaux d'indication ou d'information adaptés

Taille de caractère et pictogramme pour une lecture aisée de l'information



Passage piétons rabaissé

Passage facilité aux traversées de chaussée ou dévoiement sur bateau existant

Miroir, panneau STOP



Visibilité des sorties de camions

Ces différentes actions permettent aux équipes commerciales et Travaux de valoriser cette démarche sociétale et citoyenne auprès des collectivités locales et de nos maîtres d'ouvrage.

L'expérience a montré que les services techniques municipaux et les riverains étaient très réceptifs à la démarche permettant d'avoir des relations plus constructives.

Partenaire(s) éventuel(s) : Non communiqué(s)

Date de lancement : Novembre 2008

Coût financier de l'action : Non communiqué

Indicateur(s) : Non communiqué(s)